


- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsarm und konservatorisch getestet

FRANK Silicon Seals

- Seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- Permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- low emissions seals, conservation tested

Silicon (Typ MVQ): 50 % Polydimethylsiloxan (davon ca. 2 % Vinylgruppen), + 50 % pyrogene Kieselsäure
 Vernetzer: Bis(4-Methylbenzoylperoxid), Paste 50% mit Silikonöl

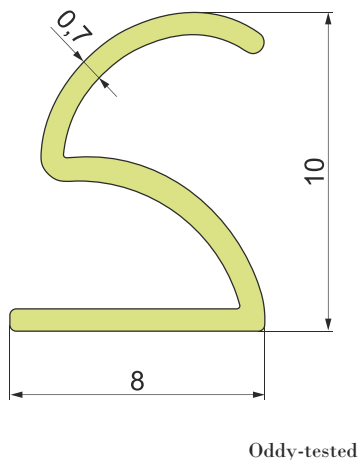

FE-S1 Silikon Kompressionsdichtung - Transparent


Funktion: Lippendichtung mit Federweg. Die geschwungene Form erlaubt einen großen Kompressionsweg bei geringem Kraftaufwand.
 Einsatzort: Anschläge von großen Vitrinentüren oder Hauben, bei denen Spaltmaße ausgeglichen werden müssen.

- Hochwertiges, dauerelastisches Silikon (Farbe: Transparent)
 - Ideal für stumpfe Verbindungen und zum Abdichten von Fugen bis zu einer Distanz von 10 mm. Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich dank exzellenter Altersbeständigkeit.
 - Emissionsfrei und konservatorisch geprüft. Zertifiziert nach British Museum Standards (Oddy-Test) sicher für den Einsatz in Vitrinen und Sammlungen.
 - Härtegrad 60 +/- 5 Shore A
- 100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m / Passendes Spezialklebeband: FE-T8
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-S1 Silicone Compression Seal – Transparent

Function: Lip seal with spring deflection. The curved design enables a large compression range with minimal force required.
 Application: Door stops for large display cases or hoods where gap tolerances need to be compensated.

- High-quality, permanently elastic silicone (Color: Transparent).
 - Ideal for butt joints and for sealing gaps up to a width of 10 mm. Suitable for both indoor and outdoor installations thanks to excellent aging resistance.
 - Emission-free and conservation-tested. Certified according to British Museum Standards (Oddy test) safe for use in display cases and archival collections.
 - Hardness: 60 +/- 5 Shore A
- 100 m roll /// Minimum order quantity: 10 m / Matching special adhesive tape: FE-T8
 Customs Tariff Number: 3916 9010 | Country of Origin: Germany (DE)

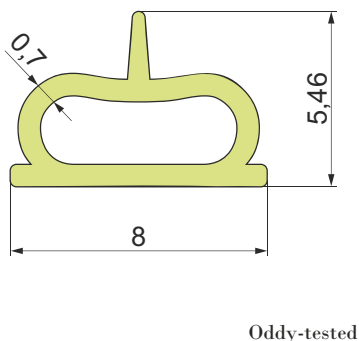

FE-S2 Silikon Bürstendichtung - Transparent

Funktion: Lippendichtung mit Federweg. Die geschwungene Form erlaubt einen großen Kompressionsweg bei geringem Kraftaufwand.
 Einsatzort: Fest verbaute Glas- oder Rahmenelemente, die eine definierte Führung benötigen.

- Hochwertiges, dauerelastisches Silikon (Farbe: Transparent)
 - Speziell für die Anbringung an Scheibenkanten; ideal für gegeneinanderlaufende oder überlappende Glaskanten. Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich dank exzellenter Altersbeständigkeit.
 - Emissionsfrei und konservatorisch geprüft. Zertifiziert nach British Museum Standards (Oddy-Test) sicher für den Einsatz in Vitrinen und Sammlungen.
 - Härtegrad 60 +/- 5 Shore A
- 100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m / Passendes Spezialklebeband: FE-T8
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-S2 Silicone Brush Seal – Transparent

Function: Lip seal with spring deflection. The curved design allows for a large compression stroke with minimal force.
 Application: Fixed glass or frame elements requiring defined guidance.


- High-quality, permanently elastic silicone (Color: Transparent).
 - Specifically designed for application to glass edges; ideal for counter-running or overlapping glass edges. Suitable for indoor and outdoor installations thanks to excellent aging resistance.
 - Emission-free and conservation-tested. Certified according to British Museum Standards (Oddy test) safe for use in display cases and archival collections.
 - Hardness: 60 +/- 5 Shore A
- 100 m roll /// Minimum order quantity: 10 m / Matching special adhesive tape: FE-T8
 Customs Tariff Number: 3916 9010 | Country of Origin: Germany (DE)

- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsarm und konservatorisch getestet

FRANK Silicon Seals

- Seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- Permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- low emissions seals, conservation tested

Silicon (Typ MVQ): 50 % Polydimethylsiloxan (davon ca. 2 % Vinylgruppen), + 50 % pyrogene Kieselsäure
 Vernetzer: Bis(4-Methylbenzoylperoxid), Paste 50% mit Silikonöl



Oddy-tested

FE-03TK Silikon-Hohlkammerdichtung – Transparent (selbstklebend)


Funktion: Hohlkammer-Druckdichtung: Eine weiche Hohlkammer, die bei direktem Druck (von oben oder vorne) abdichtet.
 Einsatzort: Horizontale Auflageflächen, z. B. wo eine Glashaube auf den Vitrinenboden aufgesetzt wird.

- Hochwertiges, dauerelastisches Silikon (Farbe: Transparent)
 - Einseitig selbstklebend ausgerüstet mit 3M™ 9731 (6 mm) für maximale Haftung.
 - Abmessungen: Breite 7,0 mm / Höhe 6,0 mm; ideal für Fugenbreiten von 4 bis 6 mm.
 - Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich dank exzellenter Altersbeständigkeit.
 - Emissionsfrei und konservatorisch geprüft. Zertifiziert nach British Museum Standards (Oddy-Test) sicher für den Einsatz in Vitrinen und Sammlungen.
 - Härtegrad 60 +/- 5 Shore A
- 100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-03TK Silicone Hollow Chamber Seal – Transparent (Self-Adhesive)

Funktion: Hollow chamber compression seal: A soft hollow chamber that provides a secure seal under direct pressure (from above or the front).
 Application: Horizontal contact surfaces, e.g., where a glass hood is seated onto a display case base.

- High-quality, permanently elastic silicone (Color: Transparent).
 - One side self-adhesive, equipped with 3M™ 9731 (6 mm) for maximum adhesion.
 - Dimensions: Width 7.0 mm / Height 6.0 mm; ideal for joint widths of 4 to 6 mm.
 - Suitable for indoor and outdoor installations thanks to excellent aging resistance.
 - Emission-free and conservation-tested. Certified according to British Museum Standards (Oddy test) safe for use in display cases and archival collections.
 - Hardness: 60 +/- 5 Shore A
- 100 m roll /// Minimum order quantity: 10 m
 Customs Tariff Number: 3916 9010 | Country of Origin: Germany (DE)

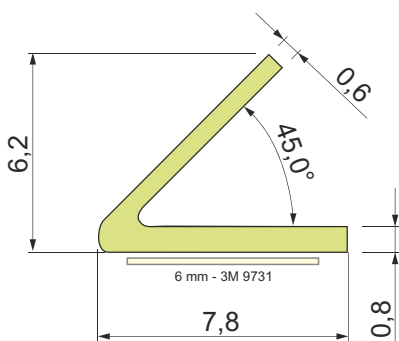

Oddy-tested

FE-04 Silikon-V-Dichtung – Transparent (selbstklebend)

Funktion: Streichdichtung: Die Lippe gleitet beim Schließen an einer Gegenfläche entlang.
 Einsatzort: Vertikale Spalten bei Schiebetüren / 45°-Gehrungen oder überlappenden Glaskanten (Staubschutz).

- Hochwertiges, dauerelastisches Silikon (Farbe: Transparent)
 - Spezielles V-Profil: 7,8 mm Breite, ideal für Spaltbreiten von 1 bis 6 mm.
 - Einseitig selbstklebend ausgerüstet mit 3M™ 9731 (6 mm) für optimale Haftkraft.
 - Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich dank exzellenter Altersbeständigkeit.
 - Emissionsfrei und konservatorisch geprüft. Zertifiziert nach British Museum Standards (Oddy-Test) sicher für den Einsatz in Vitrinen und Sammlungen.
 - Härtegrad 70 +/- 5 Shore A
- 100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-04 Silicone V-Seal – Transparent (Self-Adhesive)

Funktion: Wiper seal: The lip slides along a counter-surface during the closing process.
 Application: Vertical gaps for sliding doors / 45° miters or overlapping glass edges (dust protection).

- High-quality, permanently elastic silicone (Color: Transparent).
- Special V-profile: 7.8 mm width, ideal for gap widths from 1 to 6 mm.
- One side self-adhesive, equipped with 3M™ 9731 (6 mm) for optimal bond strength.
- Suitable for indoor and outdoor installations thanks to excellent aging resistance.
- Emission-free and conservation-tested. Certified according to British Museum Standards (Oddy test) safe for use in display cases and archival collections.
- Hardness: 70 +/- 5 Shore A

100 m roll /// Minimum order quantity: 10 m
 Customs Tariff Number: 3916 9010 | Country of Origin: Germany (DE)

- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsarm und konservatorisch getestet

FRANK Silicon Seals


- Seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- Permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- low emissions seals, conservation tested

Silicon (Typ MVQ): 50 % Polydimethylsiloxan (davon ca. 2 % Vinylgruppen), + 50 % pyrogene Kieselsäure
 Vernetzer: Bis(4-Methylbenzoylperoxid), Paste 50% mit Silikonöl

FE-05 Silikon-Tropfendichtung – Transparent (selbstklebend)

Funktion: Tropfendichtung / Keildichtung: Eine asymmetrische Form für minimalen Platzbedarf.
 Einsatzort: Sehr schmale Rahmenprofile oder filigrane Revisionsklappen im Design-Vitrinenbau.

- Hochwertiges, dauerelastisches Silikon (Farbe: Transparent) • Tropfenprofil: 6,9 mm Breite, einseitig selbstklebend ausgerüstet mit 3M™ 9731 (6 mm).
- Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich dank exzellenter Altersbeständigkeit.
- Emissionsfrei und konservatorisch geprüft. Zertifiziert nach British Museum Standards (Oddy-Test) sicher für den Einsatz in Vitrinen und Sammlungen.
- Härtegrad 70 +/- 5 Shore A
- 100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m
- Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

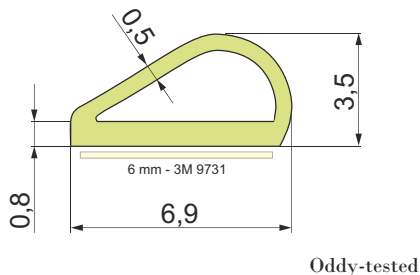

FE-05 Silicone Teardrop Seal – Transparent (Self-Adhesive)


Funktion: Teardrop seal / Wedge seal: An asymmetrical shape designed for minimal space requirements.
 Application: Very narrow frame profiles or filigree access panels in high-end display case construction.

- High-quality, permanently elastic silicone (Color: Transparent).
- Teardrop profile: 6.9 mm width, self-adhesive on one side, equipped with 3M™ 9731 (6 mm) for maximum bond strength.
- Suitable for indoor and outdoor installations thanks to excellent aging resistance.
- Emission-free and conservation-tested. Certified according to British Museum Standards (Oddy test) safe for use in display cases and archival collections.
- Hardness: 70 +/- 5 Shore A

100 m roll /// Minimum order quantity: 10 m
 Customs Tariff Number: 3916 9010 | Country of Origin: Germany (DE)

FE-T8 Spezial-Klebeband – Transparent

- Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband (Polyester-Träger) mit unterschiedlichen Klebstoffseiten: Eine Seite mit Silikon-Klebstoff, die andere mit modifiziertem Acrylat-Klebstoff.
- Für die sichere Verklebung der Silikondichtungen FE-S1 und FE-S2.
- Emissionsfrei und konservatorisch geprüft. Zertifiziert nach British Museum Standards (Oddy-Test) sicher für den Einsatz in Vitrinen und Sammlungen.
- Abmessungen: Breite 8,0 mm | 33 m Rolle | Gewicht: ca. 103 g pro Rolle
- Zolltarifnummer: 3919108090 | Ursprungsland: USA

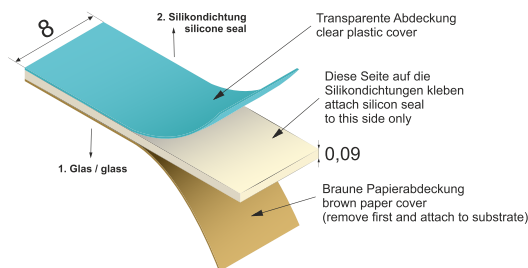

!!! Erst die braune Seite auf das Glas kleben, dann die Silikondichtung auf die transparente Seite kleben. !!!
 !!! First glue the brown side to the glass, then glue the silicone seal to the transparent side. !!!

Oddy-tested

FE-T8 Special Adhesive Tape – transparent

- Double-sided high-performance adhesive tape (polyester carrier) with different adhesive sides: one side with silicone adhesive, the other with modified acrylate adhesive.
- For the reliable bonding of the silicone seals FE-S1 and FE-S2.
- Emission-free and conservation-tested. Certified according to British Museum Standards (Oddy test) safe for use in display cases and archival collections.
- Dimensions: Width 8.0 mm | 33 m roll | Weight: approx. 103 g per roll
- Customs tariff number: 3919108090 | Country of origin: USA